


Instrukcja montażu

BigStuff

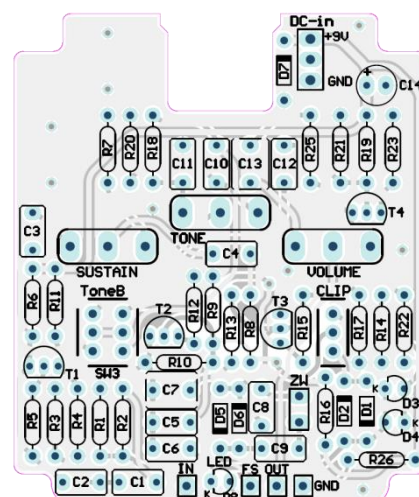

Lista elementów zestawu

Oznaczenie	Nazwa części	Wartość/symbol	Ilość
C14	Kondensator elektrolityczny	10uF	1
C1, C3, C4, C6, C9, C12	Kondensator foliowy	100nF	6
C10	Kondensator foliowy	4,7nF	1
C11	Kondensator foliowy	10nF	1
C2, C5, C8	Kondensator ceramiczny	470pF	3
C7, C13	Kondensator foliowy	1uF	2

D3, D4	Dioda LED	3mm czerwona	2
D8	Dioda LED	3mm czerwona	1
D1, D2, D5, D6, D7	Dioda prostownicza	1N914	5

P1, P3	Potencjometr PCB-V	100k/A	2
P2	Potencjometr PCB-V	100K/B	1


R1	Rezystor 0,25W	1M	1
R13	Rezystor 0,25W	8,2k	1
R16	Rezystor 0,25W	15k	1
R17	Rezystor 0,25W	150R	1
R19	Rezystor 0,25W	390k	1
R2, R18, R20	Rezystor 0,25W	39k	3
R23	Rezystor 0,25W	2,7k	1
R25	Rezystor 0,25W	33k	1
R26	Rezystor 0,25W	4,7k	1
R3, R9, R14, R21	Rezystor 0,25W	100k	4
R4, R12	Rezystor 0,25W	100R	2
R5, R10, R15	Rezystor 0,25W	470k	3

R6, R11	Rezystor 0,25W	12k	2
R7	Rezystor 0,25W	1k	1
R8, R22	Rezystor 0,25W	10k	2


T1, T2, T3, T4	Tranzystor	BC549C	4
SW2	Przełącznik dźwigniowy	SPDT	1
SW3	Przełącznik dźwigniowy	DPDT	1

	Gniazdo jack 6,3mm	NYS229	2
	Podstawka	DIL8	1
	Przełącznik 3PDT	czerwony	1
	PCB 1	true bypass	1
	PCB 2	BigStuff	1
	Gniazdo DC	Styl Boss	1
	Gałka czarna	Styl Fulltone	3
	Panel, faceplate	BigStuff kremowy	1
	Ośłona do potencjometrów	16mm	3
	Soczewka diody LED 3mm	matowa	1
	Kable połączeniowe	Biały, czarny	2


Montaż końcowy zestawu

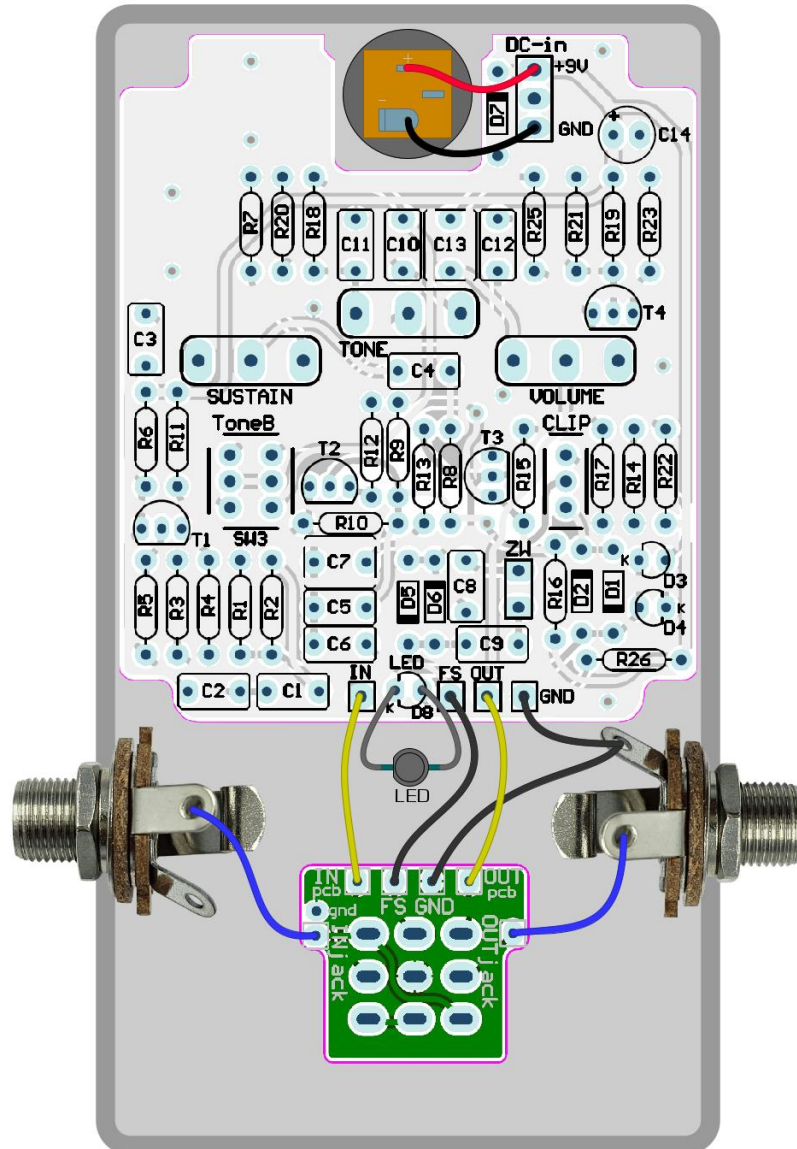

Schemat ideowy układu BigStuff

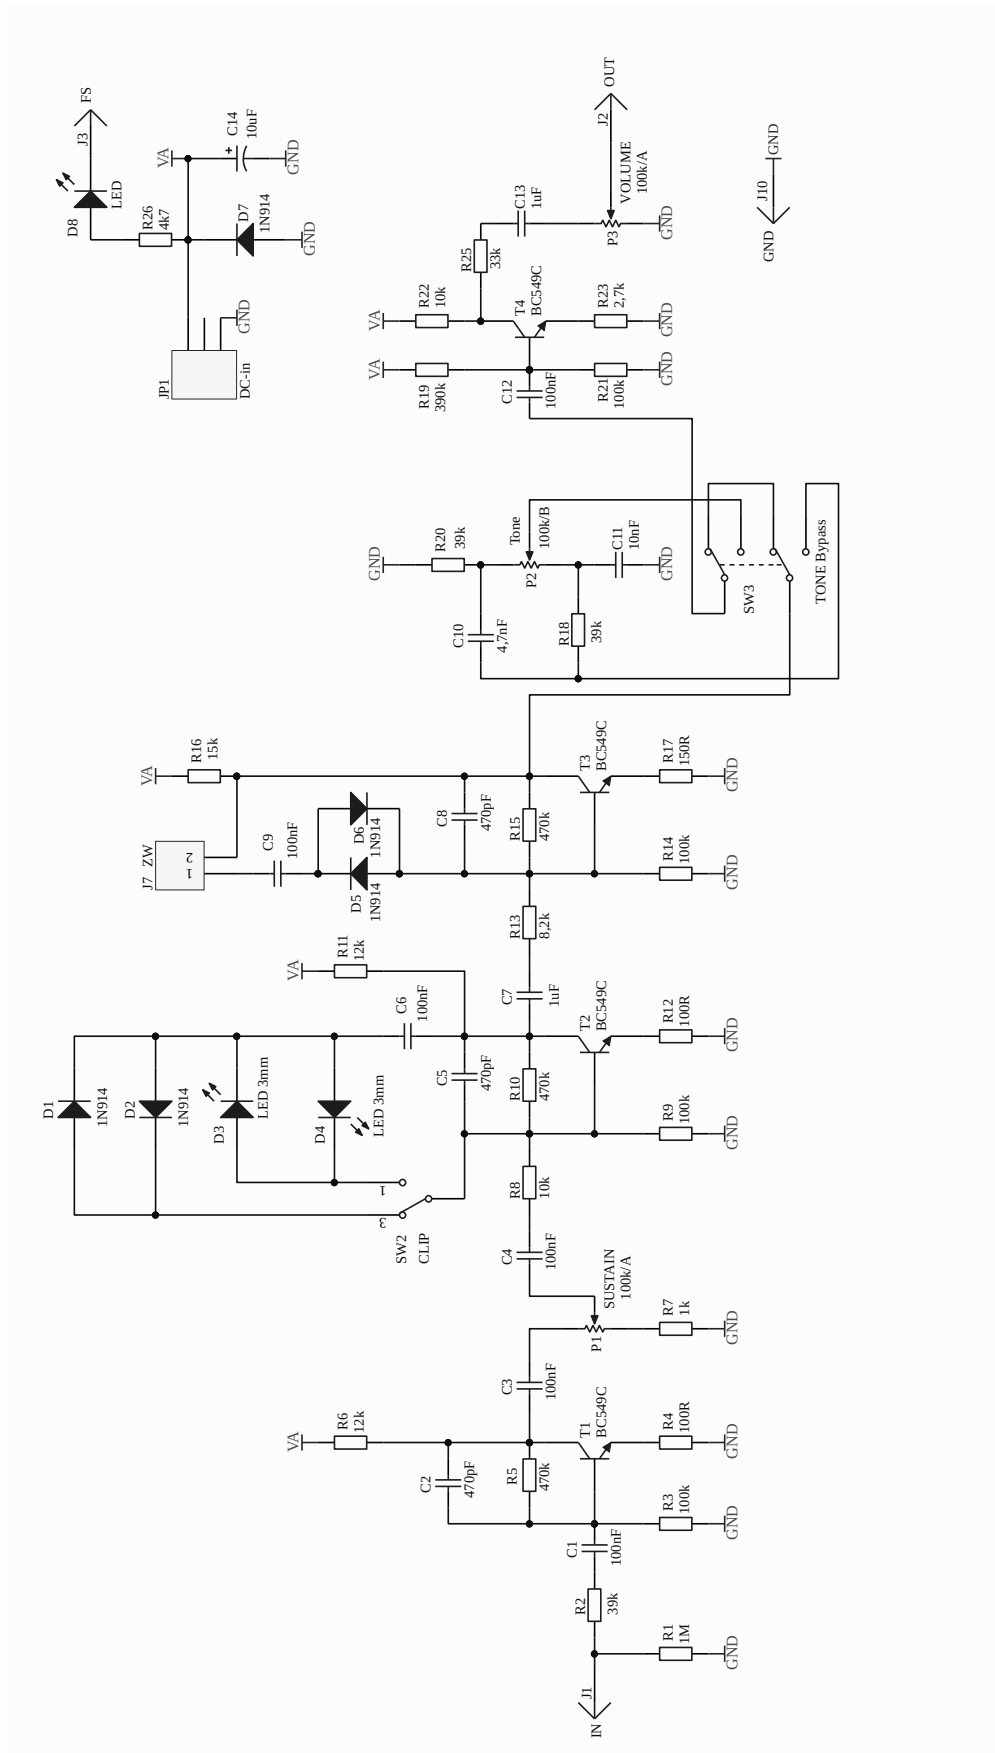

Kod paskowy rezystorów

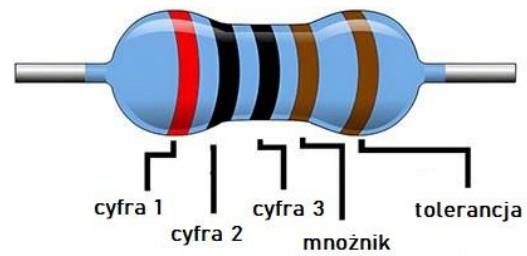

Black	0	0	0	$\times 1$	
Brown	1	1	1	$\times 10$	$\pm 1\%$
Red	2	2	2	$\times 10^2$	$\pm 2\%$
Orange	3	3	3	$\times 10^3$	$\pm 3\%$
Yellow	4	4	4	$\times 10^4$	$\pm 4\%$
Green	5	5	5	$\times 10^5$	$\pm 0.5\%$
Blue	6	6	6	$\times 10^6$	$\pm 0.25\%$
Violet	7	7	7	$\times 10^7$	$\pm 0.1\%$
Grey	8	8	8	$\times 10^8$	$\pm 0.05\%$
White	9	9	9	$\times 10^9$	
Gold				$\times 10^{-1}$	$\pm 5\%$
Silver				$\times 10^{-2}$	$\pm 10\%$

Przykład:

pomarańczowy (3) | pomarańczowy (3) | czarny (0) | pomarańczowy ($\times 10^3$) | brązowy – 330k / 1%