


Instrukcja montażu

Yellow OverDrive (SD-I)

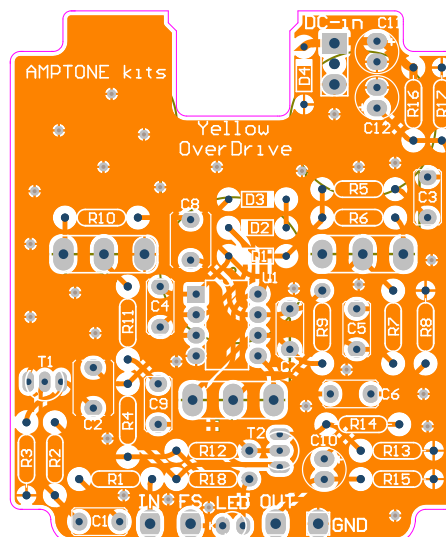

Lista elementów zestawu

Oznaczenie na PCB	Nazwa części	Wartość/symbol	Ilość
C1, C3, C9	Kondensator foliowy	47nF	3
C2, C5	Kondensator foliowy	18nF	2
C4	Kondensator ceramiczny	50pF	1
C6	Kondensator foliowy	27nF	1
C7	Kondensator foliowy	10nF	1
C8	Kondensator foliowy	1uF	1
C10, C11, C12	Kondensator elektrolityczny	10uF	3

D1, D2, D3, D4	Dioda prostownicza	1N914	4
D5	Dioda LED 3mm	Czerwona	1


P1	Potencjometr PCB-V, 6,3mm	1M/B (0500-526)	1
P2	Potencjometr PCB-V, 6mm + tuleja	20k/W (0500-718)	1
P3	Potencjometr PCB-V, 6,3mm	100k/B (0500-294)	1

R1, R3, R7, R9, R13, R16, R17	Rezystor 0,25W	10k	7
R2	Rezystor 0,25W	470k	1
R4, R15	Rezystor 0,25W	100k	2
R5, R10, R18	Rezystor 0,25W	4,7k	3
R6	Rezystor 0,25W	33k	1
R8	Rezystor 0,25W	470R	1
R11	Rezystor 0,25W	22k	1
R12	Rezystor 0,25W	1M	1
R14	Rezystor 0,25W	1k	1


T1, T2	Tranzystor	2n5088	2
U1	Układ scalony	RC4558P	1

	Podstawka DIL8	pod U1	1
	Gniazdo jack 6,3mm	NYS229	2
	Przełącznik 3PDT	czerwony	1
	PCB 1	true bypass	1
	PCB 2	Yellow OverDrive	1
	Gniazdo DC	Styl Boss	1
	Gałka	Styl Boss czarna	3
	Panel, faceplate	Yellow OverDrive	1
	Ośłona do potencjometrów	16mm	3
	Soczewka diody LED 3mm	Matowa	1
	Kable połączeniowe		1

Montaż końcowy zestawu

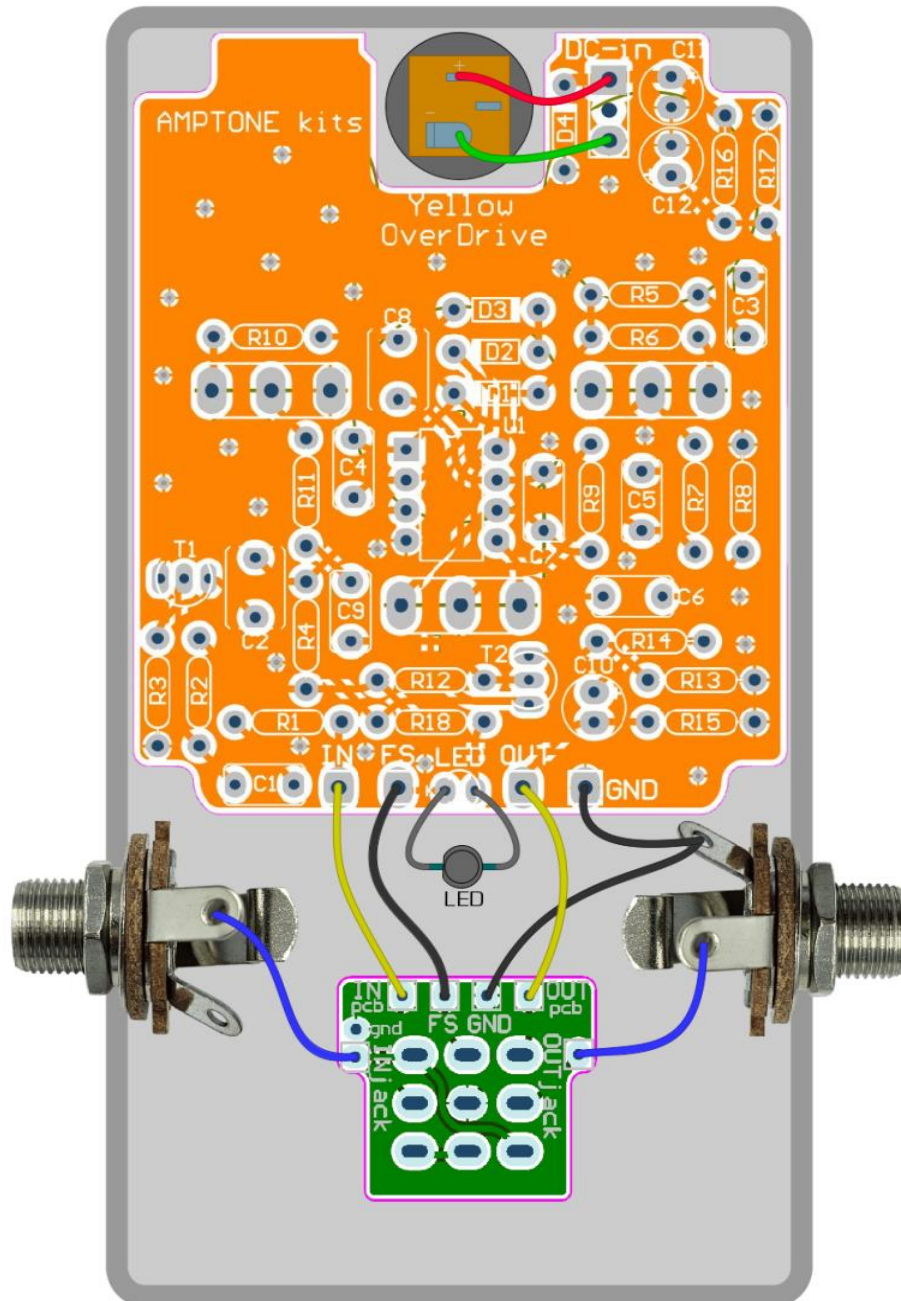

Kod paskowy rezystorów

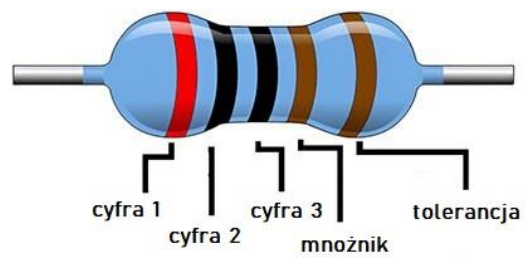

Black	0	0	0	x 1	
Brown	1	1	1	x10	±1%
Red	2	2	2	x10 ²	±2%
Orange	3	3	3	x10 ³	±3%
Yellow	4	4	4	x10 ⁴	±4%
Green	5	5	5	x10 ⁵	±0.5%
Blue	6	6	6	x10 ⁶	±0.25%
Violet	7	7	7	x10 ⁷	±0.1%
Grey	8	8	8	x10 ⁸	±0.05%
White	9	9	9	x10 ⁹	
Gold				x10 ⁻¹	±5%
Silver				x10 ⁻²	±10%

Przykład:

pomarańczowy (3) | pomarańczowy (3) | czarny (0) | pomarańczowy (x10³) | brązowy – 330k / 1%