


Instrukcja montażu

DIST+

Lista elementów zestawu

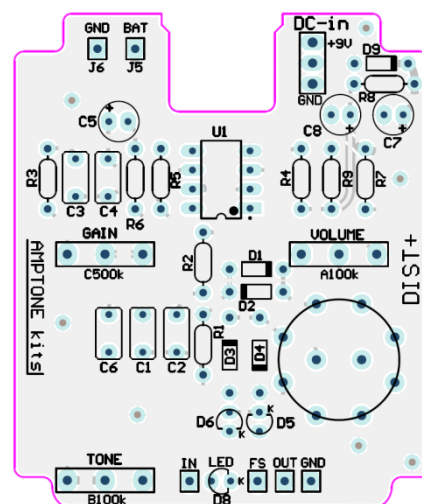

Oznaczenie	Nazwa części	Wartość/symbol	Ilość
C1	Kondensator foliowy	1nF	1
C2	Kondensator foliowy	10nF	1
C3	Kondensator foliowy	47nF	1
C4	Kondensator foliowy	10pF	1
C5	Kondensator elektrolityczny	4,7uF	1
C6	Kondensator foliowy	22nF	1
C7	Kondensator elektrolityczny	47uF	1
C8	Kondensator foliowy	10uF	1


D1, D2, D9	Dioda prostownicza	1N914	3
D3	Dioda germanowa	AAP153	1
D4	Dioda germanowa	AAP153	1
D5, D6	Dioda LED	LED 3mm	2
D8	Dioda LED	LED 5mm	1

P1	Potencjometr PCB-V	500k/C	1
P2	Potencjometr PCB-V	1M/B	1
P3	Potencjometr PCB-V	100k/A	1


R1	Rezystor 0,25W	2M2	1
R2, R6, R8, R9	Rezystor 0,25W	10k	4
R3, R7	Rezystor 0,25W	4k7	2
R4	Rezystor 0,25W	470K	1
R5	Rezystor 0,25W	1M	1

S1	Przełącznik obrotowy 3 pozycje	Obrotowy 3pozycje	
S2	Przełącznik 3PDT Footswitch	3PDT	1
AL	Obudowa aluminiowa	1590B	1
IN1, OUT2	Gniazdo jack 6,3mm	Mono MJ2	2
DC	Gniazdo jack DC	Styl Boss	1
U1p	Podstawka DIL8	DIL8	1
U1	Układ scalony	u741	1

Montaż końcowy zestawu

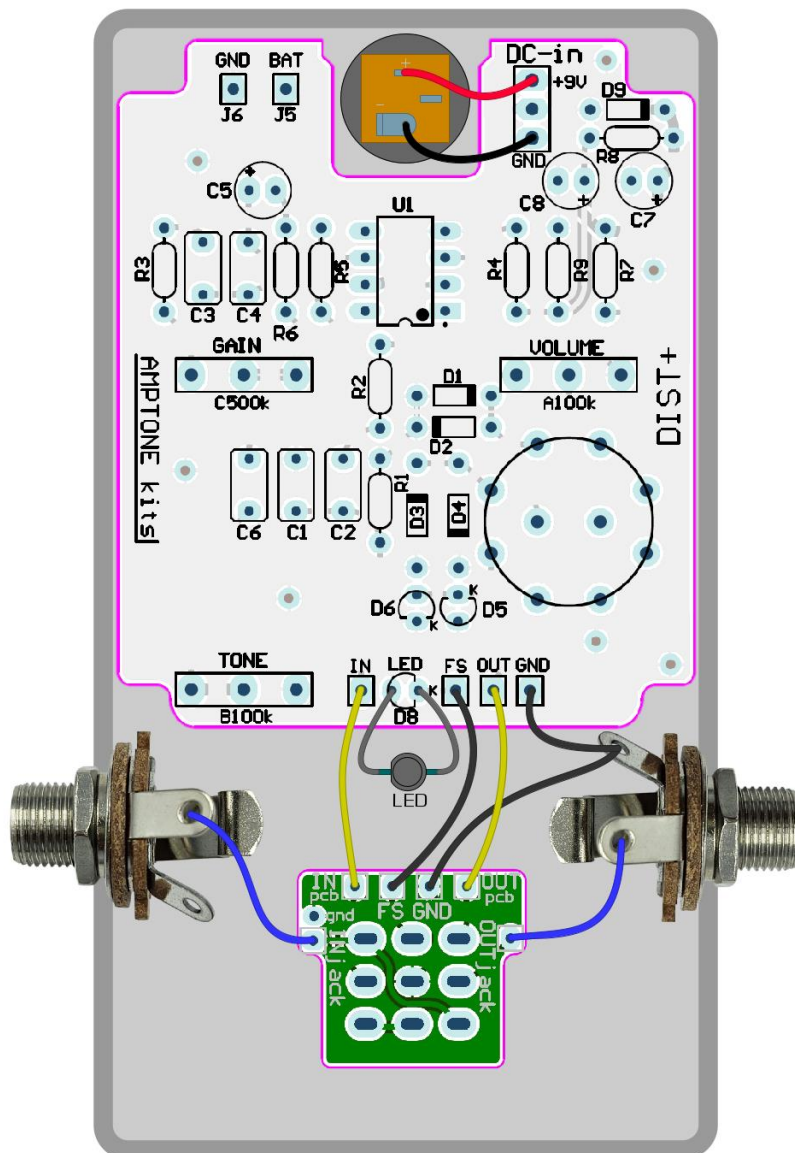

Kod paskowy rezystorów

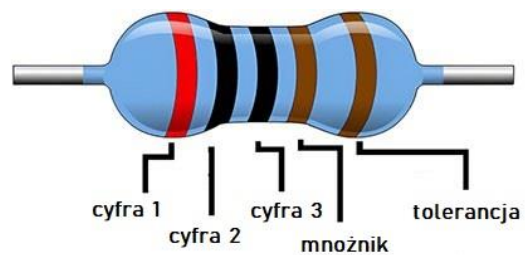

Black	0	0	0	x 1	
Brown	1	1	1	x10	±1%
Red	2	2	2	x10 ²	±2%
Orange	3	3	3	x10 ³	±3%
Yellow	4	4	4	x10 ⁴	±4%
Green	5	5	5	x10 ⁵	±0.5%
Blue	6	6	6	x10 ⁶	±0.25%
Violet	7	7	7	x10 ⁷	±0.1%
Grey	8	8	8	x10 ⁸	±0.05%
White	9	9	9	x10 ⁹	
Gold				x10 ⁻¹	±5%
Silver				x10 ⁻²	±10%

Przykład:

pomarańczowy (3) | pomarańczowy (3) | czarny (0) | pomarańczowy (x10³) | brązowy – 330k / 1%