


Instrukcja montażu

DOC

Lista elementów zestawu

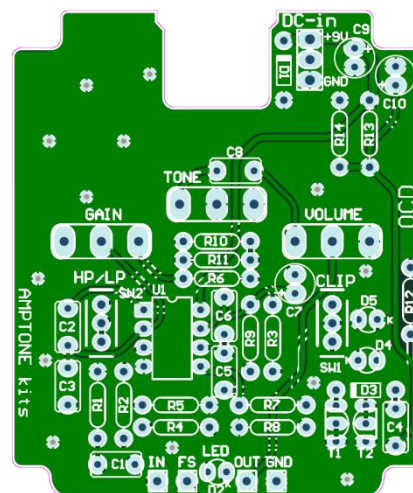

Oznaczenie	Nazwa części	Wartość/symbol	Ilość
C1	Kondensator foliowy	22nF	1
C2, C6	Kondensator foliowy	220pF	2
C3	Kondensator foliowy	68nF	1
C4	Kondensator foliowy	1nF	1
C5	Kondensator foliowy	100nF	1
C7, C9, C10	Kondensator elektrolityczny	10uF	3
C8	Kondensator foliowy	47nF	1


D1	Dioda prostownicza	1N914	1
D2	Dioda LED	LED 3mm	1
D3	Dioda germanowa		1
D4, D5	Dioda LED	LED 3mm	2

P1	Potencjometr PCB-V	1M/A	1
P2	Potencjometr PCB-V	10k/B	1
P3	Potencjometr PCB-V	500k/A	1


R1	Rezystor 0,25W	1M	1
R2, R3, R7, R13, R14	Rezystor 0,25W	10k	5
R4	Rezystor 0,25W	470k	1
R5	Rezystor 0,25W	2,2k	1
R6	Rezystor 0,25W	18k	1
R8	Rezystor 0,25W	39k	1
R9	Rezystor 0,25W	150k	1
R10	Rezystor 0,25W	22k	1
R11	Rezystor 0,25W	33k	1
R12	Rezystor 0,25W	4k7	1

SW1	Przełącznik dźwigniowy	CLIP	1
SW2	Przełącznik dźwigniowy	HP/LP	1
T1, T2	Tranzystor	2N7000	2
U1	Układ scalony	TL082P	1

Montaż końcowy zestawu

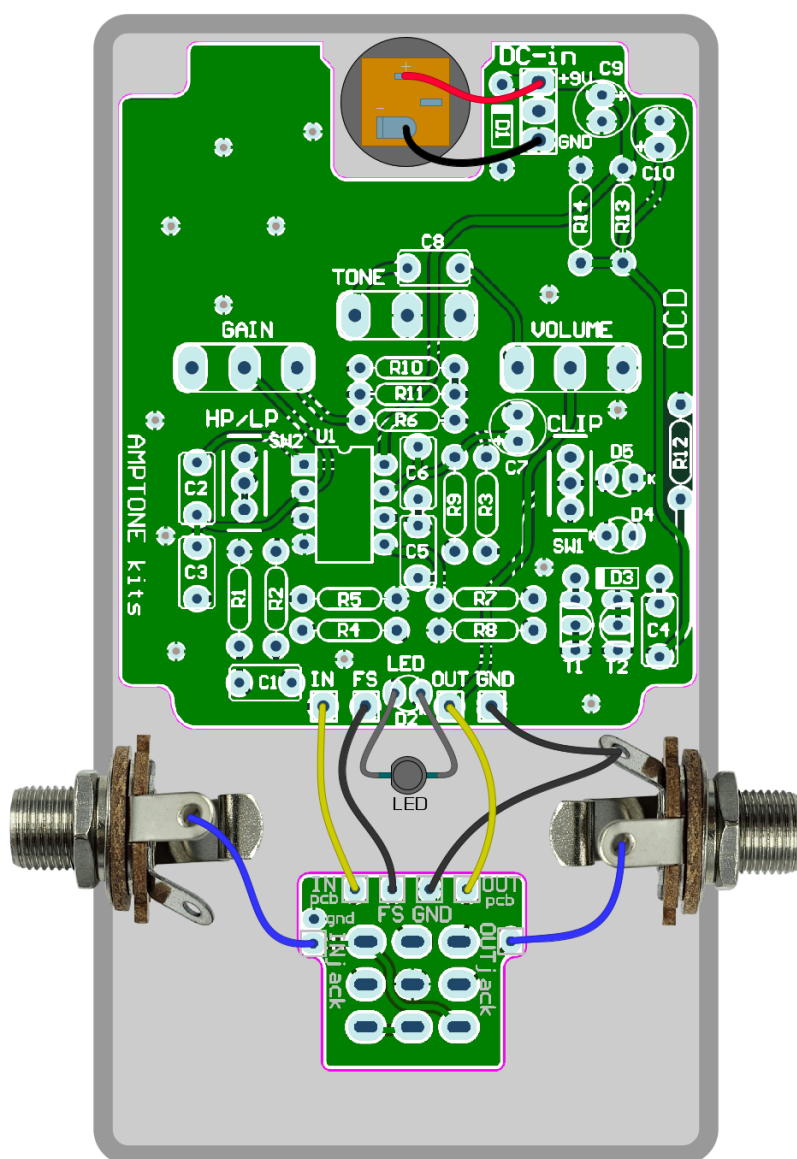

Kod paskowy rezystorów

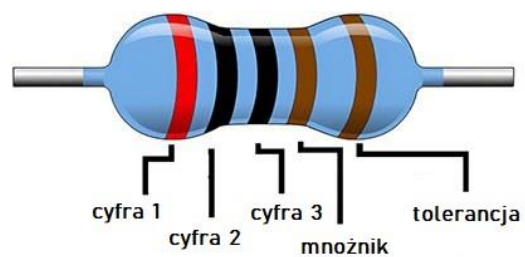

Black	0	0	0	x 1	
Brown	1	1	1	x10	±1%
Red	2	2	2	x10 ²	±2%
Orange	3	3	3	x10 ³	±3%
Yellow	4	4	4	x10 ⁴	±4%
Green	5	5	5	x10 ⁵	±0.5%
Blue	6	6	6	x10 ⁶	±0.25%
Violet	7	7	7	x10 ⁷	±0.1%
Grey	8	8	8	x10 ⁸	±0.05%
White	9	9	9	x10 ⁹	
Gold				x10 ⁻¹	±5%
Silver				x10 ⁻²	±10%

Przykład:

pomarańczowy (3) | pomarańczowy (3) | czarny (0) | pomarańczowy (x10³) | brązowy – 330k / 1%