


Instrukcja montażu

6660 Overdrive

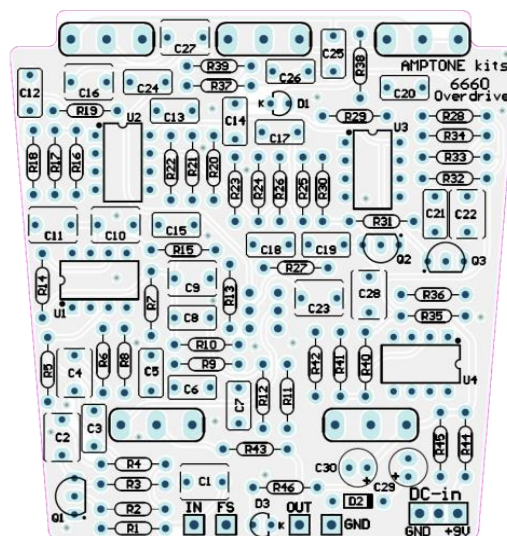

Lista elementów zestawu

Oznaczenie na PCB	Nazwa części	Wartość/symbol	Ilość
C1, C2, C22, C23, C27, C28	Kondensator foliowy	1uF	6
C3	Kondensator ceramiczny	150pF	1
C4, C9, C16	Kondensator foliowy	680nF	3
C5, C11, C13, C18, C21	Kondensator foliowy	220nF	5
C6, C25, C26	Kondensator foliowy	22nF	3
C7, C14	Kondensator foliowy	10nF	2
C8	Kondensator foliowy	220pF	1
C10	Kondensator foliowy	18nF	1
C12	Kondensator ceramiczny	47pF	1
C15, C17	Kondensator foliowy	5,6nF	2
C19	Kondensator foliowy	1nF	1
C20	Kondensator ceramiczny	180pF	1
C24	Kondensator ceramiczny	560pF	1
C29	Kondensator elektrolityczny	10uF	1
C30	Kondensator elektrolityczny	100uF	1

D2	Dioda prostownicza	1N914	1
D1, D3	Dioda LED 3mm	czerwona	2


P1, P5	Potencjometr PCB-V, 6mm	100k/B (0500-329)	2
P2	Potencjometr PCB-V, 6mm	250k/B (0500-596)	1
P3	Potencjometr PCB-V, 6mm	1M/A (0500-651)	1
P4	Potencjometr PCB-V, 6mm	50k/B (0500-807)	1

R1	Rezystor 0,25W	1,5M	1
R2, R4, R35, R39, R42	Rezystor 0,25W	1M	5
R3, R27, R36, R44, R45	Rezystor 0,25W	10k	5
R5	Rezystor 0,25W	68k	1
R6, R22	Rezystor 0,25W	1,8k	2
R7, R23, R40, R43	Rezystor 0,25W	1k	4
R8	Rezystor 0,25W	8,2k	1
R9, R12, R16, R37, R38	Rezystor 0,25W	47k	5
R10, R11, R17, R26, R31, R32	Rezystor 0,25W	100k	6
R13, R28	Rezystor 0,25W	1,5k	2
R14, R25, R30	Rezystor 0,25W	2,2k	3
R15, R18, R19, R24, R33, R34	Rezystor 0,25W	2,7k	6
R20	Rezystor 0,25W	33k	1
R21	Rezystor 0,25W	22k	1
R29	Rezystor 0,25W	18k	1
R41, R46	Rezystor 0,25W	4,7k	2


Q1, Q3	Tranzystor	2SK117	2
Q2	Tranzystor	BC557	1
U1, U2, U3	Układ scalony	TL062	3
U4	Układ scalony	TL061	1

	Podstawka	DIL8	4
	Gniazdo jack 6,3mm	NYS229	2
	Przełącznik 3PDT	czerwony	1
	Przełącznik SPDT	Tone bypass	1
	PCB 1	true bypass	1
	PCB 2	6660 Overdrive	1
	Gniazdo DC	Styl Boss	1
	Gałka czarna	Mini SML	5
	Panel, faceplate	6660 EVH	1
	Ośłona do potencjometrów	16mm	5
	Soczewka diody LED 3mm	Matowa	1
	Obudowa	1590BTRPB	1
	Kable połączeniowe		1

Montaż końcowy zestawu

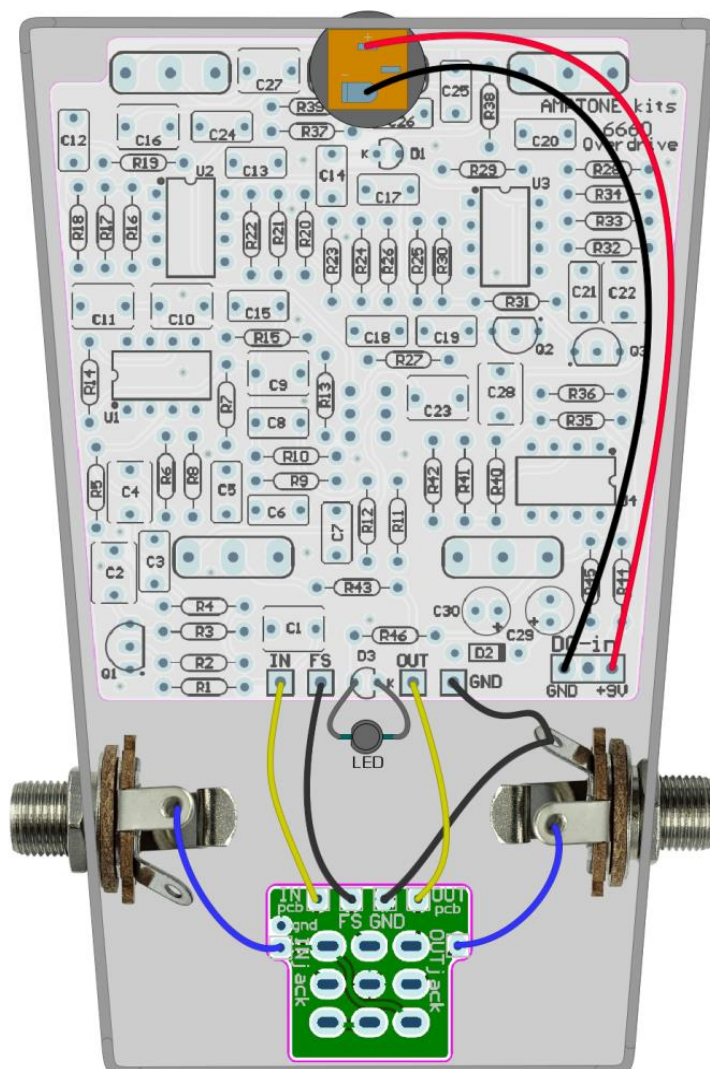

Kod paskowy rezystorów

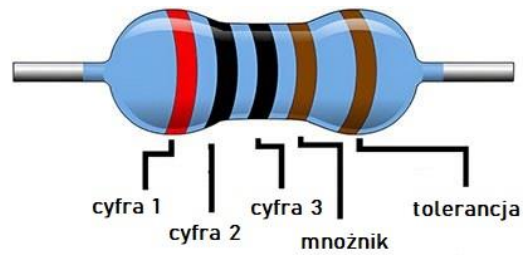

Black	0	0	0	x 1	
Brown	1	1	1	x10	±1%
Red	2	2	2	x10 ²	±2%
Orange	3	3	3	x10 ³	±3%
Yellow	4	4	4	x10 ⁴	±4%
Green	5	5	5	x10 ⁵	±0.5%
Blue	6	6	6	x10 ⁶	±0.25%
Violet	7	7	7	x10 ⁷	±0.1%
Grey	8	8	8	x10 ⁸	±0.05%
White	9	9	9	x10 ⁹	
Gold				x10 ⁻¹	±5%
Silver				x10 ⁻²	±10%

Przykład:

pomarańczowy (3) | pomarańczowy (3) | czarny (0) | pomarańczowy (x10³) | brązowy – 330k / 1%